Bluetooth Headset BM-5511

Zubehör

Handbuch

User manual

English

Deutsch

HandbuchBM-5511_De.indd 1 15.09.2005 14:10:53

Danke, dass Sie sich für das **bluemedia® Bluetooth Headset BM-5511** entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Produkt es, um den vollen Nutzen aus den vielen Funktionen ziehen zu können. Bitte bewahren Sie das Handbuch auch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

Geschütze Warenzeichen
bluemedia® ist ein eingetragenes Warenzeichen. Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die in diesem Handbuch genannten anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Inhaber/Hersteller.

Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG)
Produkt die durch eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet ist (siehe Abbildung 1), müssen nach dem Elektro- und Elektronikgesetz getrennt entsorgt werden (Batterien und Akkumulatoren müssen getrennt von den Altgeräten entsorgt werden). Das Symbol befindet sich entweder auf dem Produkt, der Verpackung, dem Handbuch und/oder dem Garantieschein.

Abb. 1

HandbuchBM-5511_De.indd 2 15.09.2005 14:11:04

Service
Wir wissen, wie wichtig Qualität und gut funktionierender Service für unsere Kunden ist. Deshalb achten wir schon bei der Herstellung auf die Qualität der verwendeten Komponenten. Sollten Sie dennoch ein Problem mit unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte nicht an Ihren Händler, sondern direkt an uns.

Wir stehen Ihnen mit kompetenten Ansprechpartnern zur Verfügung:

Hotline: +49 (0) 700 – EASYCARE*
+49 (0) 700 – 327 922 73*

* 0,12€/Minute aus dem Festnetz der DTAG

© Copyright 2005, Netsquare. Alle Rechte vorbehalten.

HandbuchBM-5511_De.indd 3 15.09.2005 14:11:06

HandbuchBM-5511_De.indd 4 15.09.2005 14:11:06

Inhalt

Einführung 6
Packungsinhalt 6
Bestandteile des Headsets 7
Headset aufladen 7
Headset ein- und ausschalten 9
Headset (oder jedes andere Bluetooth-Gerät) koppeln 10
Headset aufsetzen 11
Anrufe entgegennehmen 12
Anrufe abweisen 13
Anrufe beenden 13
Sprachanwahl 13
Wahlwiederholung 14
Stummschaltung 14
Anrufe übertragen 14
Gespräche halten 15
Erstanruf beenden und Zweitanruf entgegennehmen 15
Gespräch mit drei Teilnehmern 16
Lautstärke einstellen 17
Abdeckung austauschen 18
Sicherheitshinweise 19
Spezifikationen 20
Fehlerbehebung 21
Headset aufbewahren 22
Fragen & Antworten 23
Konformitätserklärung 26

HandbuchBM-5511_De.indd 5 15.09.2005 14:11:06

1. Einführung

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob sich alle Teile des Headsets in der Verpackung befinden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Headsets sorgfältig durch und machen Sie sich mit den verschiedenen Funktionen des Gerätes vertraut. Das BM-5511 wurde mit der innovativen kabellosen Bluetooth-Technik entwickelt, wodurch eine Verbindung mit einem Bluetooth-Mobiltelefon, das das AudioGateway-Profil unterstützt, einem PDA, einem Desktop-PC oder einem Notebook mit USB-Dongle usw. hergestellt werden kann. Bevor Sie das Headset benutzen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon der Bluetooth-Spezifikation V1.1/ V1.2 entspricht und die Bluetooth-Profile Headset oder Handsfree unterstützt.

2. Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie, ob der Packungsinhalt mit der unten aufgeführten Liste der im Lieferumfang enthaltenen Teile übereinstimmt. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, informieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

- BM-5511 Bluetooth-Headset
- Bedienungsanleitung
- Netzteil (Eingang: AC 100-240V, 50/60Hz, Ausgang: DC5.1V, 120mA)
- Umhängeschnur

HandbuchBM-5511_De.indd 6 15.09.2005 14:11:07

3. Bestandteile des Headsets

Funktionstaste (Entgegennehmen/Auflegen/An/Aus) - 3
LED-Anzeige
Ohrhörer (Lautsprecher)
Mikrofon
Netzteil-Anschluss
Ohrbügel
„Leiser"-Taste (-) - 1
„Lauter"-Taste (+) - 2
Abdeckung

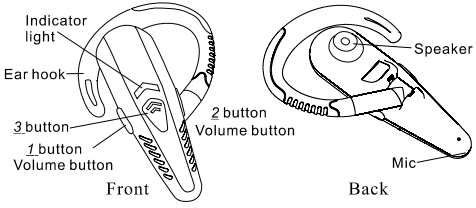

Hinweis:

- Bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen, müssen Sie den Akku vollständig aufladen.

4. Headset aufladen

Das BM-5511 wird mit einem eingebauten-Lithium-Polymer-Akku ausgeliefert.

HandbuchBM-5511_De.indd 7 15.09.2005 14:11:07

1. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit dem entsprechenden Anschluss des Headsets.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED-Anzeige.



Hinweis:

Die Ladezeit beträgt etwa 90-120 Minuten.

- Sehen Sie vor der ersten Verwendung des Headsets einen Ladevorgang von mindestens 4 Stunden vor. Haben Sie das Headset längere Zeit nicht benutzt (ca. 1 Monat), leuchtet die rote LED-Anzeige erst nach einiger Zeit auf.
- Benutzen Sie das Headset nicht während des Ladevor gangs.
- Laden Sie das Headset nur mit dem Original-Netzteil auf.
- Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die rote LED-Anzei-ge; laden Sie das Headset dann umgehend auf. Der ideale Temperaturbereich für das Laden des Head sets liegt zwischen -10°C (+14°F)±45°C (+113°F).

HandbuchBM-5511_De.indd 8 15.09.2005 14:11:08

5. Headset ein- und ausschalten

1. Halten Sie die Funktionstaste 2-3 Sekunden lang gedrückt; die blaue LED-Anzeige blinkt dreimal auf und das Gerät schaltet sich ein.
2. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Funktionstaste 2-3 Sekunden lang gedrückt bis die rote LED-Anzeige dreimal aufblinkt.

Hinweis:

- Wenn Sie das Headset einschalten, hören sie ein „Tut Tut" aus dem Ohrhörer. Währenddessen blinkt die blaue LED-Anzeige fünfmal, dann zweimal; nach 5 Wiederholungen blinkt die blaue LED-Anzeige in Intervallen von 3 Sekunden und das Headset wechselt in den „Standby"-Modus.
- Solange das Headset eingeschaltet ist, sucht es automatisch nach dem verbundenen Bluetooth-Gerät. Dieses muss eingeschaltet sein und sich in einer Entfernung von maximal 10 Metern befinden, damit eine Verbindung hergestellt werden kann; die blaue LED-Anzeige blinkt dabei zweimal auf.
- Wenn Sie das Headset ausschalten, hören Sie einmal „Bi" gefolgt von zweimal „Tut" aus dem Ohrhörer, dann blinkt die rote LED-Anzeige mehrmals auf und das Headset ist ausgeschaltet.

HandbuchBM-5511_De.indd 9 15.09.2005 14:11:09

6. Headset (oder ein anderes Bluetooth-Gerät) koppeln

Bevor Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit Ihrem Bluetooth-Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln.

1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Halten Sie die Funktionstaste 5 Sekunden lange gedrückt bis die blaue und die rote LED-Anzeige ab wechselnd aufblinken Das Headset befindet sich nun im Koppelungsmodus.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine Bluetooth-Funktion verfügt und führen Sie eine Bluetooth-Suche durch. Folgen Sie dazu den Anweisungen Ihres Mobiltelefons.
4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Nachricht, dass BM-5511 gefunden wurde.
5. Bestätigen Sie, dass Sie die Kopplung mit BM-5511 durchführen wollen.
6. Geben Sie das Headset-Passwort „0000“ ein und bestätigen Sie mit JA. Wurden Mobiltelefon und Headset erfolgreich gekoppelt, blinkt nur noch die blaue LED-Anzeige. Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie nach erfolgreicher Koppelung das BM-5511 noch einmal auswählen und bestätigen, um die Verbindung herzustellen. (Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.)
7. Das Headset befindet sich jetzt im „Standby“-Modus und Sie können Anrufe tätigen und entgegennehmen.

HandbuchBM-5511_De.indd 10 15.09.2005 14:11:09

Hinweis:

• Ist die Kopplung fehlgeschlagen, kehrt das Headset nach einiger Zeit in den „Standby"-Modus zurück. Führen Sie den Koppelungsvorgang noch einmal durch.

Während des Koppelns empfehlen wir, Mobiltelefon und Headset möglichst dicht nebeneinander zu platzieren (ca. 10 cm bis 1 m) und metallische Objekte, die die Verbindung stören könnten, zu entfernen.

• Wenn Sie das Headset mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln, werden Sie zur Eingabe des Passwortes aufgefordert. Bitte geben Sie hier ebenfalls „0000" ein. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung ihres Bluetooth-Gerätes.

• Selbst in den folgenden Fällen bleiben die gekoppelten Geräte verbunden:

- Eines der Geräte ist ausgeschaltet.
- Die Dienste eines Gerätes sind ausgeschaltet.
- Eines der Geräte wird erneut eingeschaltet.

7. Headset aufsetzen

Das Headset kann sowohl am linken als auch am rechten Ohr getragen werden.

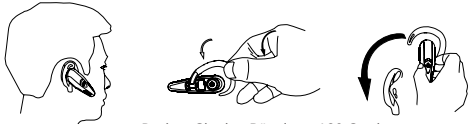

Drehen Sie den Bügel um 180 Grad

HandbuchBM-5511_De.indd 11 15.09.2005 14:11:09

8. Anrufe entgegennehmen

1. Wenn Sie einen Anruf bekommen, warten Sie, bis der Rufton in Ihrem Ohrhörer ertönt. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Wenn Ihr Mobiltelefon zuerst klingelt, warten Sie, bis das Headset zu klingeln beginn. Drücken Sie anschließend die Funktionstaste.
3. Während des Gesprächs blinkt die blaue LED-Anzeige viermal in der Sekunde auf.
4. Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt und Sie das Headset nicht tragen, setzen Sie zuerst das Headset auf und drücken anschließend die Funktionstaste, um den Anruf entgegenzunehmen.
5. Wenn Ihr Mobiltelefon die Anrufe automatisch entgegennehmen kann und Sie diese Option schon eingestellt haben, wenn der Anruf eingeht, kann Ihr Headset eingehende Anrufe automatisch annehmen, ohne dass Sie die Funktionstaste drücken müssen.

Hinweis:

- Bei einigen Mobiltelefonen entspricht der Klingelton des Headsets dem Klingelton des Mobiltelefons , z.B. bei Nokia ...
- Bei einigen Mobiltelefonen entspricht der Klingelton des Headsets nicht dem Klingelton des Mobiltelefons, z.B. bei Motorola...

HandbuchBM-5511_De.indd 12 15.09.2005 14:11:09

9. Anfrufe abweisen
Wenn Sie einen Anruf bekommen, warten Sie, bis der Rufton in Ihrem Ohrhörer ertönt. Um den Anruf abzuweisen, halten Sie dann die Funktionstaste 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein „Tut“ hören.

10. Anrufe beenden
1. Drücken Sie die Funktionstaste, um einen Anruf zu beenden.
2. Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner auflegt, bevor Sie den Anruf beenden.

11. Sprachanwahl
1. Wenn Ihr Mobiltelefon die Sprachwahl unterstützt, können Sie diese Funktion auch mit dem Headset nutzen.
2. Drücken Sie dazu im „Standby“- oder Verbindungsmodus die Funktionstaste des Headsets. Weitere Informationen zur Sprachanwahl finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Hinweis:
- Wie Sie die Sprachwahl aufrufen variiert je nach Mobiltelefon-Modell.
- Das Bluetooth Headset hat eine Reichweite von 5 Metern in Gebäuden und von 5-10 Metern im Freien.

HandbuchBM-5511_De.indd 13 15.09.2005 14:11:10

12. Wahlwiederholung

1. Wenn Ihr Mobiltelefon die Wahlwiederholung unter stützt, können Sie diese Funktion auch mit dem Headset nutzen.
2. Drücken Sie dazu im „Standby"- oder Verbindungsmodus 2-3 Sekunden lang die „Leiser"-Taste, bis Sie ein „Tut" hören. Die letzte Nummer wird erneut gewählt.

13. Stummschaltung

1. Drücken Sie während eines Gesprächs beide Lautstärke-Knöpfe gleichzeitig, bis sie ein „Tut" hören. Ihr Gesprächspartner kann Sie jetzt nicht mehr hören.
2. Im Stummschaltungs-Modus hören Sie ein regelmäßiges „Tuten".
3. Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie einen der beiden Lautstärke-Knöpfe.

14. Anrufe übertragen

1. Wenn Sie den Anruf über das Headset entgegennehmen, drücken Sie 2-3 Sekunden lang die „Lauter"-Taste (+), bis Sie ein „Tuten" hören. Der Anruf wird an Ihr Mobiltelefon übertragen.
2. Wenn Sie den Anruf über das Mobiltelefon entgegennehmen, drücken Sie die Funktionstaste. Der Anruf wird an Ihr Headset übertragen. Bei einigen Mobiltelefonen erscheint auf dem LCD-Bildschirm ein Übertragungszeichen, bei anderen nicht.

HandbuchBM-5511_De.indd 14 15.09.2005 14:11:10

Hinweis:
- Damit Sie diese Funktion aufrufen können, muss Ihr Mobiltelefon das Handsfree-Profil unterstützen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

15. Gespräche halten
1. Wenn jemand versucht, Sie zu erreichen, während Sie bereits über das Headset telefonieren, drücken Sie 2-3 Sekunden lang die „Leiser"-Taste (-), bis Sie ein „Tut" hören. Der erste Anruf wird auf Wartestellung geschaltet und das Headset nimmt automatisch den zweiten Anruf entgegen.
2. Um den Anruf in Wartestellung wieder aufzunehmen, drücken Sie 2-3 Sekunden lang die „Leiser"-Taste (-), bis bis Sie ein „Tut" hören.

Hinweis:
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet, bevore Sie diese Funktion aktivieren.
- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob es diese Funktion unterstützt.

16. Erstanruf beenden und Zweitanruf entgegennehmen

Wenn jemand versucht, Sie zu erreichen, während Sie bereits über das Headset telefonieren, hören Sie ein ankündigendes „Tuten". Halten Sie die „Leiser"-Taste (-)

HandbuchBM-5511_De.indd 15 15.09.2005 14:11:10

4-5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie ein „Tuten“ gefolgt von Musik hören. Der erste Anruf wird beendet und der zweite Anruf wird automatisch entgegengenommen.

Hinweis:
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet, bevore Sie diese Funktion aktivieren.
- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob es diese Funktion unterstützt.

17. Gespräch mit drei Teilnehmern

1. Wenn jemand versucht, Sie zu erreichen, während Sie bereits über das Headset telefonieren, hören Sie ein ankündigendes „Tut Tut“. Drücken Sie 2-3 Sekunden lang die „Leiser“-Taste (-), bis Sie ein „Tut“ hören. Der erste Anruf wird auf Wartestellung geschaltet und der zweite Anruf automatisch entgegengenommen.
2. Um einen dritten Teilnehmer in das Gespräch aufzunehmen nachdem Sie den zweiten Anruf entgegen genommen haben, drücken Sie 2-3 Sekunden lang die „Lauter“-Taste (+). Der auf Wartestellung geschaltete erste Anruf wird wieder aufgenommen und alle drei Teilnehmer können miteinander reden.
3. Drücken Sie die Funktionstaste, um das Gespräch mit drei Teilnehmern zu beenden. Der erste und der zweite Anruf werden dabei gleichzeitig beendet.

HandbuchBM-5511_De.indd 16 15.09.2005 14:11:10

Hinweis:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet, bevor Sie diese Funktion aktivieren. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob es diese Funktion unterstützt.
- Ist das Gespräch mit drei Teilnehmern einmal eingerichtet, können Sie nicht wieder zu den Einzelgesprächen mit dem ersten oder dem zweiten Anruf zurückkehren.
- Haben Sie das Gespräch mit drei Teilnehmern noch nicht aktiviert, können Sie jederzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Anrufer wechseln. Drücken Sie dazu 2-3 Sekunden lang die „Leiser"-Taste (-).
- Wenn Sie den ersten Anruf auf Wartestellung geschaltet und den zweiten Anruf angenommen haben, drücken Sie kurz die Funktionstaste, um den zweiten Anruf zu beenden und den ersten Anruf wieder aufzunehmen.

18. Lautstärke einstellen

Während eines Anrufes können Sie die Lautstärke des Ohrhörers verändern.

1. Drücken Sie die „Lauter"-Taste (+), um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Drücken Sie die „Leiser"-Taste (-), um die Lautstärke zu verringern.

HandbuchBM-5511_De.indd 17 15.09.2005 14:11:10

Hinweis:

• Wenn Sie die höchste oder die niedrigste Lautstärke einstellen, hören Sie ein „Tut Tut“.

19. Abdeckung austauschen

1. Mit den Abdeckungen in verschiedenen Farben können Sie das Headset Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.
2. Entfernen Sie die Abdeckung nicht mit einem harten oder scharfen Gegenstand, da sie sonst auf der Innen- oder Außenseite beschädigt werden könnte.
3. Lässt sich die Funktionstaste nach dem Austauschen der Abdeckung nicht mehr drücken, schieben Sie die Abdeckung ein Stück nach oben, damit sie nicht fest klemmt.

Umbauanleitung:

Abnehmen der Farb-Abdeckung:

1. Benutzen Sie das beigelegte Werkzeug, um die Abdeckung an der Unterseite (dort wo sich das Mikrofon befindet) leicht anzuheben.
2. Durch vorsichtiges anheben der Abdeckung mit den Fingern, lässt sie sich komplett abnehmen.

Neue Farb-Abdeckung einsetzen:

1. Setzen Sie die Abdeckung mit der breiteren Seite zuerst auf das Gerät (an der Stelle wo sich der Hörer befindet).

HandbuchBM-5511_De.indd 18 15.09.2005 14:11:10

2. Durch vorsichtiges Drücken, rastet die Farb-Abdeckung komplett ein.

20. Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Headsets sorgfältig durch und befolgen Sie die darin beschriebenen Anweisungen genau.
2. Bewahren Sie das Headset nicht in Reichweite von Kindern auf, da durch Verschlucken von Kleinteilen Erstickungsgefahr besteht.
3. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungslösungen oder -spray zur Reinigung des Headsets.
4. Reinigen Sie das Headset nicht während des Ladevorgangs.
5. Bauen Sie das Headset nicht auseinander. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

- **Sofortmaßnahmen**

- Sollten Probleme mit dem Headset auftreten, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus.
- Wenn ein Zubehörteil nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

HandbuchBM-5511_De.indd 19 15.09.2005 14:11:11

21. Spezifikationen

Modell	BM-5511
Standard / Signalausgang	Bluetooth V1.2, Klasse II
Frequenzband	2,4 GHz-2,4835 GHz, ISM Band
Sprechzeit/ Betriebsdauer im „Standby"-Modus	Bis zu 6 Stunden / Bis zu 200 Stunden
Unterstützte Bluetooth-Profile	Headset & Handsfree
Nennleistung	1 mW
Verbindung	Peer to Peer
Datenverschlüsselung	128-Bit-Verschlüsselung
Energieverbrauch	30 mA (Dauerbetrieb); <1 mA („Standby"-Modus)
Stromaufnahme	Lithium-Polymer-Akku 120 mAh
Stromversorgung	5V DC, 100-240V AC adapter
Betriebstemperatur	-10-55 °C
Lagertemperatur	-20- 60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10%-90% (nicht kondensierend)
Gewicht	15 g (inkl. Akku)
Abmessungen	69,6*20,8*11,8mm
Zertifizierung	CE, FCC, BQB

HandbuchBM-5511_De.indd 20 15.09.2005 14:11:11

22. Fehlerbehebung

1. Die rote LED-Anzeige blinkt auf: Die Ladekapazität des Akkus ist niedrig; laden Sie das Headset auf.
2. Nach 20 Minuten Ladezeit können Sie das Headset noch nicht einschalten: Bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen, muss es mindestens 40 Minuten lang aufgeladen werden. Wir empfehlen, das Headset vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufzula den.
3. Das Headset lässt nicht erkennen, dass es aufgeladen wird: Wenn der Akku vollständig entladen ist oder wenn Sie das Headset längere Zeit nicht benutzt haben, leuchtet die rote LED-Anzeige erst nach einigen Minuten auf.
4. Sie können Ihre Gesprächspartner nicht hören:

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Headset eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Headset und dem gekoppelten Bluetooth-Gerät nicht mehr als 10 Meter beträgt.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon einen guten Empfang hat.
- Einige Bluetooth-Mobiltelefone unterstützen nur ein Headset. Koppeln Sie diese mit mehr als einem Headset, werden alle Headsets bis auf eines abgeschaltet.

HandbuchBM-5511_De.indd 21 15.09.2005 14:11:11

23. Headset aufbewahren

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör, andernfalls kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen, zu elektrischen Konflikten und zum Verlust der Garantieansprüche kommen.
- Bauen Sie das Headset nicht auseinander. Das Gerät könnte beschädigt werden und Sie verlieren Ihre Garantieansprüche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Headsets mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Stecken Sie das Headset in die Tasche, wenn Sie es nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Headset spielen, da diese sich selbst oder andere damit verletzen oder das Headset beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Headset nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

[Netzteil]

- Das Netzteil ist ausschliesslich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt; verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verbinden Sie das Netzteil nur mit dem korrekten Netzanschluss.
- Ziehen Sie das Netzteil nicht am Kabel aus der Steckdose; es könnte dabei beschädigt werden.

HandbuchBM-5511_De.indd 22 15.09.2005 14:11:11

[Akku]
- Bevor Sie einen neuen Akku zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn etwa 4 Stunden lang aufladen.
- Der Akku darf nur von autorisierten und fachkundigen Personen ausgetauscht werden.
- Bei normalen Gebrauch hat der Akku eine lange Lebensdauer.
- Der Akku sollte immer nur bei einer Zimmertemperatur von -10 °C bis 45°C aufgeladen werden.
- Verwenden Sie das Headset ausschließlich bei Zimmertemperatur. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass der Akku seine Kapazität voll ausschöpft.
- Der Akku darf nicht zu kalt werden, sonst erreicht er nicht mehr die volle Leistung.
- Wenn Sie das Headset längere Zeit nicht benutzen, müssen Sie es mindestens alle zwei Monate aufladen.

24. Frage & Antwort

F : Warum funktioniert das vollständig aufgeladene und eingeschaltete Headset nicht mit dem Bluetooth-Mobiltelefon?

A : Sie müssen die Bluetooth-Funktion ihres Mobiltelefons aktivieren und Ihr Mobiltelefon mit dem Headset koppeln.

F : Funktioniert das BM-5511 mit jedem Mobiltelefon?

A : Nein, dieses Headset funktioniert nur mit Bluetooth-Mobiltelefonen.

F : Wie groß darf die Abstand zwischen Headset und

HandbuchBM-5511_De.indd 23 15.09.2005 14:11:11

Mobiltelefon sein?
A : Da das BM-5511 BQB-zertifiziert ist und dem Bluetooth-Standard V1.2, Klasse II entspricht, darf der Abstand maximal 10 Meter betragen. Hindernisse in der Umgebung oder eine unzulängliche Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons können diesen Abstand jedoch verringern.
F : Warum findet mein Bluetooth-Mobiltelefon während der Bluetooth-Suche gleich mehrere Bluetooth-Geräte?
A : Die meisten Mobiltelefone können mehr als ein Bluetooth-Gerät in Reichweite finden. Ist die Suche abgeschlossen, erscheinen auf dem LCD-Bildschirm Ihres Mobiltelefons das BM-5511 und einige unbekannte Geräte. Bestätigen Sie, dass Sie die Kopplung mit BM-5511 durchführen wollen
F : Warum findet mein Mobiltelefon das Headset nicht?
A : Ihr Mobiltelefon kann das Headset nur finden, wenn sich dieses im Koppelungs-Modus befindet. Nähere Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.
F : Muss ich das Headset jedesmal neu koppeln, wenn ich es benutzen möchte?
A : Nein. Einmal gekoppelte Geräte bleiben gekoppelt, selbst wenn sie ausgeschaltet oder geöffnet werden, oder einen neuen Akku erhalten.
F : Warum kann ich den Gesprächspartner nicht richtig hören?
A : Dafür kann es zwei Gründe geben:

HandbuchBM-5511_De.indd 24 15.09.2005 14:11:12

(1) Sie befinden sich an einem Ort mit schlechtem Signalempfang. Wechseln Sie den Standort, bis Sie einen besseren Signalempfang haben.
(2) Der Abstand zwischen Headset und Mobiltelefon ist zu groß. Stellen Sie sicher, dass sich Headset und Mobiltelefon in einer Reichweite von 10 Metern befinden und dass sich keine offensichtlichen Hindernisse zwischen ihnen befinden.

F : Was mache ich, wenn ich den Gesprächspartner nicht richtig hören kann?

A : Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon dort aufgestellt ist, wo ein bestmöglicher Signalempfang gegeben ist und erhöhen Sie die Lautstärke des Mobiltelefons oder des Headsets.

F : Warum funktioniert das Headset plötzlich nicht mehr?

A : (1) Die Stromzufuhr zum Headset ist nicht mehr gewährleistet. Wenn der Ladezustand des Akkus zu niedrig ist, blinkt die rote LED-Anzeige auf; laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf.
(2) Die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ist „abgestürzt"; das kommt hin und wieder vor. In diesem Falle deaktivieren Sie bitte die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und stellen sie anschließend wieder her. Oder schalten Sie Ihr Bluetooth-Mobiltelefon aus und wieder ein.

F : Warum kann ich die Sprachanwahl-Funktion des Headsets nicht aktivieren?

HandbuchBM-5511_De.indd 25 15.09.2005 14:11:12

A : (1) Nehmen Sie den Sprachbefehl noch einmal neu auf.
(2) Einige Mobiltelefone unterstützen die Sprachanwahl-Funktion nicht. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

25. Konformitätserklärung
FCC (FCC ID: RL9-BM-5511):
BM-5511 ist FCC-zertifiziert, da es die Anforderungen im Teil 15 der FCC-Bestimmungen erfüllt. .

Europäisches CE 0678:
BM-5511 wurde gemäß der europäischen Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) hergestellt und entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie für Niederspannung 73/23/EWG und der europäischen EMV- Richtlinie 89/336/EWG.

BQB-Qualifizierung:
Das BM-5511 Bluetooth-Headset ist ein BQB-qualifiziertes Bluetooth-Endprodukt gemäß Abschnitt 6.2.4 des PRD.

HandbuchBM-5511_De.indd 26 15.09.2005 14:11:12

Hotline: +49 (0) 700 – EASYCARE*
+49 (0) 700 – 32792273*

* 0,12€/Minute aus dem Festnetz der DTAG

HandbuchBM-5511_De.indd 27 15.09.2005 14:11:12

HandbuchBM-5511_engl.indd 26 15.09.2005 14:36:23

HandbuchBM-5511_engl.indd 27 15.09.2005 14:36:31

Thank you for choosing the **bluemedia® Bluetooth Headset BM-5511**. Please read this manual carefully before operating this product to fully understand and make the most of its many features. Keep this manual for future reference.

Registered Trademarks

bluemedia® is a registered trademark. Microsoft® and Windows® are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other company and product names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

Products marked with a crossed-out wheeled bin (see figure 1) should be disposed of separately according to the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).(All batteries - disposable and rechargeable - must be removed from any separately collected electronic waste prior to processing). You will find this symbol on the product itself, the packaging, the manual and/or the certificate of guarantee.

Fig. 1

HandbuchBM-5511_engl.indd 2 15.09.2005 14:14:13

Service
We know that our customers demand quality and efficient service. Therefore, we manufacture with only high quality components. However, should you have a problem with our product, please do not contact your local dealer, but address yourself directly to our customer support department.

Our experienced and skilled professionals are at your disposal:

Hotline: +49 (0) 700 – EASYCARE*
+49 (0) 700 – 327 922 73*
* 0,12 €/min from the conventional telephone network of German Telekom (DTAG)

All information and data contained in this document are subject to change without prior notice. All figures may differ slightly from their originals. No part of this document may be reproduced or duplicated in any form by any means, either electronically or mechanically, without the express written consent of Netsquare. All technical details, symbols etc. are subject to copyright law.

© Copyright 2005, Netsquare. All rights reserved.

HandbuchBM-5511_engl.indd 3 15.09.2005 14:14:18

HandbuchBM-5511_engl.indd 4 15.09.2005 14:14:18

Index

Notice before using 6
Package List 6
Product Introduction 7
Charging the Headset 8
Power On/Off 9
Pairing the Headset (or any Bluetooth Device) ... 10
Wearing the Headset 11
Answering Calls 12
Refusing Calls 13
Ending Calls 13
Voice Dialing 13
Redialing 14
Mute 14
Transferring Calls 14
Maintaining Calls 15
Ending Call 1 and Answering Call 2 16
Three-Line Conference 16
Adjusting the Volume 17
Changing the Panel 18
Safety Instructions 19
Specifications 20
Trouble Shooting 21
Storage of the Headset 22
Q&A 23
Declaration of Conformity 26

HandbuchBM-5511_engl.indd 5 15.09.2005 14:14:19

1. Notice Before Using

First of all, please check to find everything in your packaging and carefully study the user guide to know the function details. BM-5511 is developed with the innovative Bluetooth wireless technology and enabled to be connected to a Bluetooth mobile phone supporting AudioGateway, a PDA, a desktop PC or a notebook with USB Bluetooth Dongle plugged-in, etc. Before using it, please confirm that your mobile phone complies with Bluetooth V1.1/V1.2 and supports Bluetooth Headset or Handsfree Profile.

2. Package List

Please check the content of the packaging to make sure that it matches the supplied items listed below. If any item is damaged or missing, please contact the service-hotline

- BM-5511 Bluetooth Headset
- User Guide
- AC adaptor (Input: AC 100-240V, 50/60Hz, Output: DC5.1V, 120mA)
- Hanging Strap

HandbuchBM-5511_engl.indd 6 15.09.2005 14:14:19

3. Product Introduction

Function Button (Answering/Ending/On/Off) - 3
LED Indicator Light
Receiver (Speaker)
Microphone
AC adaptor port
Ear Hook
Lower Volume Button (-) - 1
Louder Volume Button (+) - 2
Panel

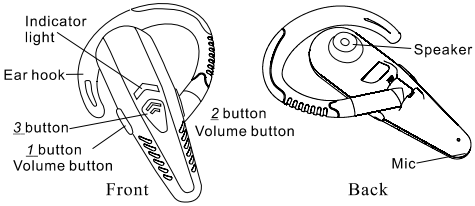

Note:

- If you use the headset for the first time, make sure that the battery is fully charged.

English

HandbuchBM-5511_engl.indd 7 15.09.2005 14:14:19

4. Charging the Headset

BM-5511 is provided with an integrated Lithium-Polymer battery.

1. Plug the AC adaptor into the electrical outlet.
2. Plug the other end of the AC adaptor into the AC adaptor port of the headset.
3. While the battery is charging, the indicator light will turn red; when charging is completed, the red indica tor light will turn off.



Note: Charging time is about 90~120 minutes.

- When you use the headset for the first time, the bat tery requires approx. 4 hours of charging. If the battery has not been used for some time (approx. one month), it may take a while longer before the indica tor light will turn red.
- Do not use the headset while charging.
- Please use only the original AC adaptor to charge the headset.
- When the red indicator light is flashing, the battery is low. Please charge the headset immediately.

HandbuchBM-5511_engl.indd 8 15.09.2005 14:14:20

Please charge the headset within the temperature range of -10°C (+14°F) ± 45°C (+113°F).

5. Power On / Off

1. Press and hold the function button for 2~3 seconds, the power will be switched on after the blue indicator light flashed 3 times.
2. To switch off the power, press and hold the function button for 2~3 seconds until the red indicator light flashes 3 times.

Note:

- When you switch on the headset, you will hear the „Du Du“ sound from the receiver. Meanwhile, the blue indicator light will flash 5 times, then 2 times, after repeating 5 times, the blue indicator light will flash every 3 seconds and the headset enters the standby mode.
- When the headset is switched on, it will automatical ly search for the paired device being switched on and within the effective range of 10 meters to the headset in order to enter the connecting mode; meanwhile, the blue indicator light flashes twice.
- When the headset is switched off, you hear one „Bi“ sound followed by two „Du“ sounds from the receiver, then the red indicator light flashes several times and the headset is off.

HandbuchBM-5511_engl.indd 9 15.09.2005 14:14:20

6. Pairing the Headset (or any Bluetooth Device)

You must pair the headset with your Bluetooth mobile phone or any Bluetooth device before you use the headset for the first time.

1. Ensure the headset is off.
2. Press and hold the function button for 5 seconds until the indicator light flashes blue and red to enter the pairing mode.
3. Ensure your mobile phone has the Bluetooth function and start the Bluetooth new device searching func tion. Please follow the instructions of your mobile phone to proceed the operation.
4. When your mobile phone is in the stage of searching a new Bluetooth device, it will find BM-5511.
5. Please choose and confirm BM-5511.
6. Key in the headset password “0000” and press YES. If the pairing is successful, only the blue indicator light is flashing. For some mobile phones, after pairring you may have to select and confirm BM-5511 again to start the connection. (Please refer to your mobile phone manual to take the right steps.)
7. The headset is in standby mode, you can now start to receive and give a call.

HandbuchBM-5511_engl.indd 10 15.09.2005 14:14:20

Note:

- If the pairing is not successful, the headset will return to standby mode after a while, please repeat the pairing process to try the pairing again. While pairing, we recommend to keep the distance between the mobile phone and the headset about 10 cm to 1m and to make sure that no metal objects block the connection. When pairing the headset with another Bluetooth device, the device will ask for the password, please also key in “0000”. For details, please refer to the manual of your Bluetooth device to proceed the operation.
- Even though the following situations happen, the paired devices remain pairing.

- One of the devices is switched off.
- The service connection for one of the devices is inter rupted.
- One of the devices is switched on again. .

7. Wearing the Headset

According to your wearing preferences, the headset can easily be worn on both right or left ear.

English

HandbuchBM-5511_engl.indd 11 15.09.2005 14:14:21

8. Answering the Calls

1. When there is a call coming in, wait until you hear the ringing from your headset receiver before pressing the function button to answer the call.
2. If the mobile phone is ringing at first, wait for the headset to ring, then press the function button.
3. When answering a call, the blue indicator light flashes 4 times each second.
4. If the mobile phone is ringing and your headset is off, put on your headset at first, then press the function button to answer the call.
5. If your mobile phone has the function of automatically receiving the calls and you already set it up, while the call is coming, your headset can receive the call automatically without the function button being pressed.

Note:

- For some mobile phones, the ringing sound of the headset may be the same same as the ringing sound of the mobile phone, such as Nokia...
- For some mobile phones, the ringing sound of the headset is not the same as the ringing sound of the mobile phone, such as Motorola...

HandbuchBM-5511_engl.indd 12 15.09.2005 14:14:21

9. Refusing the Calls

When the call is coming in, wait until you hear the ringing from your receiver, then press and hold the function button for 2~3 seconds until you hear the „Du“ sound to refuse the calls.

10. Ending the Calls

1. When the conversation is over, press the function button to end the call.
2. Wait until the other end hangs up the phone before you end the call.

11. Voice Dialing

1. If your mobile phone supports the voice dialing function, you can use this function with your headset, too.
2. Under standby or connecting mode, press the function button of the headset and follow the instructions of your mobile phone to proceed the voice dialing.

Note:

- The activation of voice dialing function will depend on the design of your mobile phone.
- The working range of the Bluetooth Headset is 5 m for indoor use and 5~10 meters for outdoor use.

HandbuchBM-5511_engl.indd 13 15.09.2005 14:14:21

12. Redialing

1. If your mobile phone supports the redialing function, you can use this function with your headset, too.
2. Under the standby or connecting mode, press the lower volume button (-) of the headset for 2~3 seconds until you hear the „Du“ sound to redial the last call.

13. Mute

1. During the phone conversation, press the lower (-) and louder (+) volume buttons at the same time until you hear the „Du“ sound, then the other end will not hear you.
2. Under the mute mode, you will hear the intermittent „Du“ sound.
3. Press either the louder (+) or lower (-) volume button to end the mute.

14. Transferring Calls

1. When you are answering the call through the headset, press the louder (+) volume button for 2~3 seconds until you hear one „Du“ sound, then the call will be transferred to your mobile phone.
2. When you are answering the call through the mobile phone, press the function button of the mobile phone to transfer the call to your headset. For some mobile phones, the phone LCD will show a transferring sign, some will not.

HandbuchBM-5511_engl.indd 14 15.09.2005 14:14:21

Note:
- To activate this function, your mobile phone must support the Handsfree Profile. For more details on Transferring Calls, please check the user manual of your mobile phone.

15. Maintaining Calls

1. If there is an interrupting call coming in while you are answering another call through the headset, press the lower (-) volume button for 2~3 seconds until you hear one „Du“ sound. The first call will be maintained and the headset will answer the second call automatically.
2. Press the lower (-) volume button for 2~3 seconds until you hear one „Du“ sound to end the maintaining and to renew the call.

Note:
- Before activating this function, please make sure the assigned telecommunication provider supports this service.
- Before activating this function, please refer to the instructions of your mobile phone to make sure your phone program supports this function.

HandbuchBM-5511_engl.indd 15 15.09.2005 14:14:21

16. Ending Call 1 and Answering Call 2

When you are answering Call 1 from your headset and an interrupting call is coming in, you will hear the notifying „Du Du“ sound. Press and hold the lower (-) volume button for 4~5 seconds until you hear one „Du“ sound followed by music. Call 1 will be ended and the interrupting call (Call 2) will be answered automatically.

Note:

- Before activating this function, please make sure the assigned telecommunication provider supports this service.
- Before activating this function, please refer to the instructions of your mobile phone to make sure your phone program supports this function.

17. Three-Line Conference

1. When you are answering Call 1 from your headset and an interrupting call is coming in, you will hear the notifying „Du Du“ sound. Press the lower (-) volume button for 2~3 seconds until you hear the „Du“ sound, then Call 1 is maintained and the interrupting call (Call 2) is answered automatically.
2. To proceed the three-line conference while you are answering the interrupting call (Call 2), press the louder (+) volume button for 2~3 seconds until you hear the „Du“ sound, the maintained Call 1 will be renewed, then three ends can talk together on line.

HandbuchBM-5511_engl.indd 16 15.09.2005 14:14:22

3. To end the three-line conference, press the function button, then Call 1 and Call 2 will be hanged up together.

Note:

- Before activating this function, please make sure the assigned telecommunication provider supports this service.
- Before activating this function, please refer to the instructions of your mobile phone to make sure your phone program supports this function.
- When the three-line conference is on board, it cannot return to the mode of having only Call 1 or Call 2.
- When the three-line conference has not been activated yet, you can press the lower (-) volume button for 2~3 seconds to easily transfer the calls between Call 1 and Call 2.
- If Call 1 is maintained and Call 2 is on line, quickly press the function button to end Call 2 and renew Call 1.

18. Adjusting the Volume

During a call, you may adjust the headset hearing volume.

1. To increase the volume, press the louder (+) volume button.
2. To decrease the volume, press the lower (-) volume button.

HandbuchBM-5511_engl.indd 17 15.09.2005 14:14:22

Note:
- You will hear the „Du Du“ sound while adjusting the volume up to the loudest or lowest.

19. Changing the Panel
1. According to your preferences, you can change differently coloured panels.
2. Avoid damaging the inside or outside panel by some thing hard or sharp.
3. If the function button becomes hindered after changing the panel, push the panel towards the top to avoid getting stuck.

Assemble and disassemble:

Dissassemble the panel:
1. Use the enclosed tool to pick the panel from its bottom (close to the microphone top).
2. Raise the panel slightly with one finger, then open the tenon between the body and the panel.

Assemble the panel:
1. Buckle the tenon of the panel (close to the micro phone top).
2. Aim at the middle button and click it slightly.
3. Raise the panel, and press the button close to the microphone top.
4. Complete the assemblage. Check if it matches up fully or not.

HandbuchBM-5511_engl.indd 18 15.09.2005 14:14:22

20. Safety instruction

1. Read the headset manual carefully and use it correctly by following the instructions.
2. Keep the headset away from children, because children can swallow it or its parts accidentally.
3. Do not use the cleaning liquid or spray to clean the headset.
4. Do not clean the headset while charging it.
5. Do not disassemble the Headset. If getting problems, please contact the service-hotline.

• Urgent handling

- If you find any problem, switch off the headset immediately.
- If the inside components get breakdown, please contact the repairing center to ask for the immediate support and service.

English

HandbuchBM-5511_engl.indd 19 15.09.2005 14:14:22

21. Specifications

Product Model No.	BM-5511
Standard Convention/	
Signal Output	Bluetooth V1.2, Class II
Frequency Band	2.4 GHz~2.4835 GHz, ISM Band
Talk/ Standby Time	Up to 6 hours / Up to 200 hours
Supporting Profile	Headset & Handsfree
Power Rating	1mW
Connection	Peer to Peer
Data Encryption	128 bits encrypted
Power Consumption	30mA (while talking); <1mA (while being stand-by)
Power Capacity	Rechargeable Li-Polymer battery 120 mAh
Power Supply	5V DC, 100~240V AC adaptor
Operation Temperature	-10~55 °C
Storage Temperature	-20 ~ 60 °C
Operation Moisture	10% ~ 90% (without condensation)
Weight	15 g (battery included)
Dimensions	69.6*20.8*11.8mm
Safety Regulations	CE, FCC, BQB

HandbuchBM-5511_engl.indd 20 15.09.2005 14:14:22

22. Trouble Shooting

1. The red indicator light of the headset is flashing: The battery is low, please charge your headset.
2. After charging for 20 minutes, you still cannot switch on the headset: For initial use, you have to charge the headset for at least 40 minutes. It is recommended to fully charge the headset before using it for the first time.
3. The headset does not show any sign of charging: When the battery is completely exhausted or the headset has not been used for a long time, it may take a few minutes before the indicator light will turn red.
4. You cannot hear any voice from the headset:
   - Make sure the headset has been paired with another Bluetooth device.
   - Make sure the headset is switched on.
   - Make sure the distance between the headset and the paired Bluetooth device is within 10 meters.
   - Make sure that the signal reception of your mobile phone is optimal.
   - Some Bluetooth mobile phones support only one headset. If you pair it with more than one headset, it may cause the other headsets being cut off.

HandbuchBM-5511_engl.indd 21 15.09.2005 14:14:22

23. Storage of the Headset

- Using non-original accessories may debase the product function, cause damages to the product, electrical conflict and termination of warranty.
- Do not disassemble the headset, you may damage the headset accidentally or cause the warranty to be invalid.
- Keep the headset away from dusty places.
- Use the clean and soft fabric to clean the headset surface.
- Put the headset into your pocket while not using it.
- Do not let children play with the headset to avoid accidents or damages to the product.
- Avoid to store the headset at extremely high or low temperatures.

[AC adaptor]

- The AC adaptor is designed for indoor use, please do not use it outdoors.
- Connect the AC adaptor with the correct power supply.
- Avoid pulling the cable to take the AC adaptor off the socket, it may damage the AC adaptor.

[Battery]

- New battery: When you use the battery for the first time, please fully charge the battery about 4 hours.
- Only authorized and qualified personnel can proceed the battery changing.
- Under normal usage, the rechargeable battery can be used for a long time.

HandbuchBM-5511_engl.indd 22 15.09.2005 14:14:23

- The battery must be charged under the room temperature conditions within-10 °C to45°C.
- Used under room temperature conditions the battery achieves its maximum capacity.
- In chilly environment, the battery capacity is decreased.
- When not using the headset for a while, charge the headset at least every two months.

24. Q & A

Q : Why does the fully-charged, switched on headset not work with the Bluetooth mobile phone?

A : You must activate the Bluetooth function of your mobile phone and finish the pairing between your mobile phone and headset.

Q : Can BM-5511 work with any of the mobile phones?

A : No, this headset works only with Bluetooth mobile phones.

Q : How far is the working distance between the headset and the mobile phone?

A : Since BM-5511 is certificated by BQB and compliable with Bluetooth V1.2, Class II, the longest working distance is 10 meters. But this working distance may be shortened by the interference existing in the surroundings and due to the insufficient Bluetooth function of the mobile phone.

HandbuchBM-5511_engl.indd 23 15.09.2005 14:14:23

Q : Why does my Bluetooth mobile phone find many Bluetooth devices while searching for the new Bluetooth device?
A : Most of the mobile phones are allowed to find more than one Bluetooth device within the working range. When the search is finished, your mobile phone LCD will show BM-5511 and certain Unknown Devices. Please select and confirm BM-5511.
Q : Why does my mobile phone not find the headset?
A : Only while your headset is in the pairing mode your mobile phone can find the headset. Please follow the instructions of your Headset manual to proceed the pairing process.
Q : Shall I pair the headset every time I use it?
A : No. Paired devices remain paired regardless of switching off the power, reopening the devices or changing the battery.
Q : Why is the voice from the headset not clear?
A : It may be for the following two reasons:
(1) Your location has bad signal reception, please move to a place with better signal reception.
(2) The working range between the headset and the mobile phone has been extended. Please make sure that headset and mobile phone are within the working range of 10 meters and that there is no obvious interference between them.
Q : What can I do if the voice from the headset is not clear?

HandbuchBM-5511_engl.indd 24 15.09.2005 14:14:23

A : Make sure your mobile phone is put on the place with the best signal reception and increase the volume of the mobile phone or the headset.

Q : Why is the headset suddenly not working?

A : (1) The headset might be out of power. When the battery gets low, the red indicator light of the headset is flashing; please charge it soon.
(2) The Bluetooth function of your mobile phone is crashed. This happens occasionally, please disable the Bluetooth function of the mobile phone and enable it or switch off your Bluetooth mobile phone and switch it on again.

Q : Why could the voice dialing function of the headset not beswitched on?

A : (1) Please re-record the voice tag.
(2) Some mobile phones do not support the voice dialing function. Please refer to the manual of your mobile phone.

HandbuchBM-5511_engl.indd 25 15.09.2005 14:14:23

25. Declaration of Conformity

FCC (FCC ID: RL9-BM-5511):
BM-5511 is FCC certificated as this device complies with part 15 of the FCC rules.

European CE 0678:
BM-5511 has been manufactured in accordance with the European R& TTE directive. It complies with the European Low Voltage Directive 73/23/EEC and the European EMC Directive 89/336/EEC.

BQB Qualification:
BM-5511 Bluetooth Headset, a BQB Qualified Bluetooth product, is listed as qualified end product in accordance to section 6.2.4 of the PRD.

HandbuchBM-5511_engl.indd 26 15.09.2005 14:14:23

Hotline: +49 (0) 700 – EASYCARE*
+49 (0) 700 – 327 92 273*
* 0,12 €/minutes from the conventional telephone network of German Telekom (DTAG)

English

HandbuchBM-5511_engl.indd 27 15.09.2005 14:14:23

© Copyright 2005, Netsquare. All rights reserved.